


ROJEK WOODWORKING MACHINERY 1921 - 2021



100 years
TRADITION SINCE 1921

EURO 9

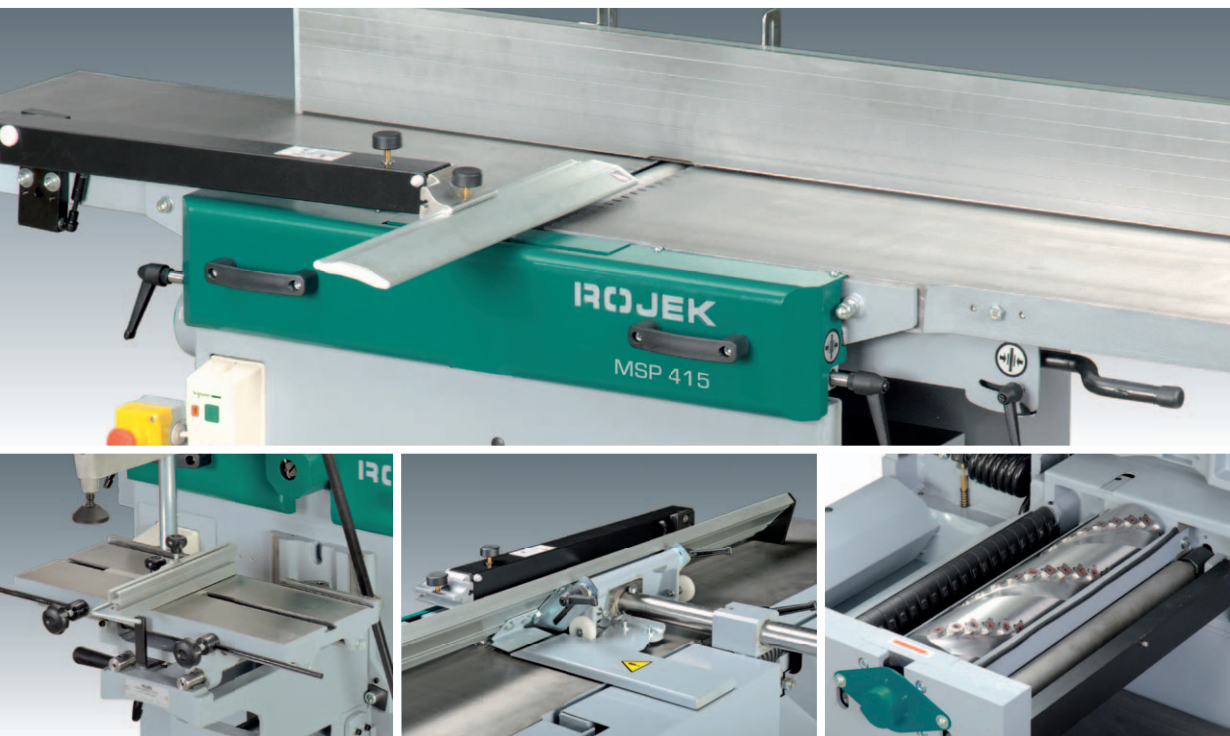

WYRÓWNIARKO-GRUBIARKA

MSP 315

MSP 415


MP 415

ROJEK

WYRÓWNIARKO-GRUBIARKA

Regulowany tylny stół

Szare żeliwo

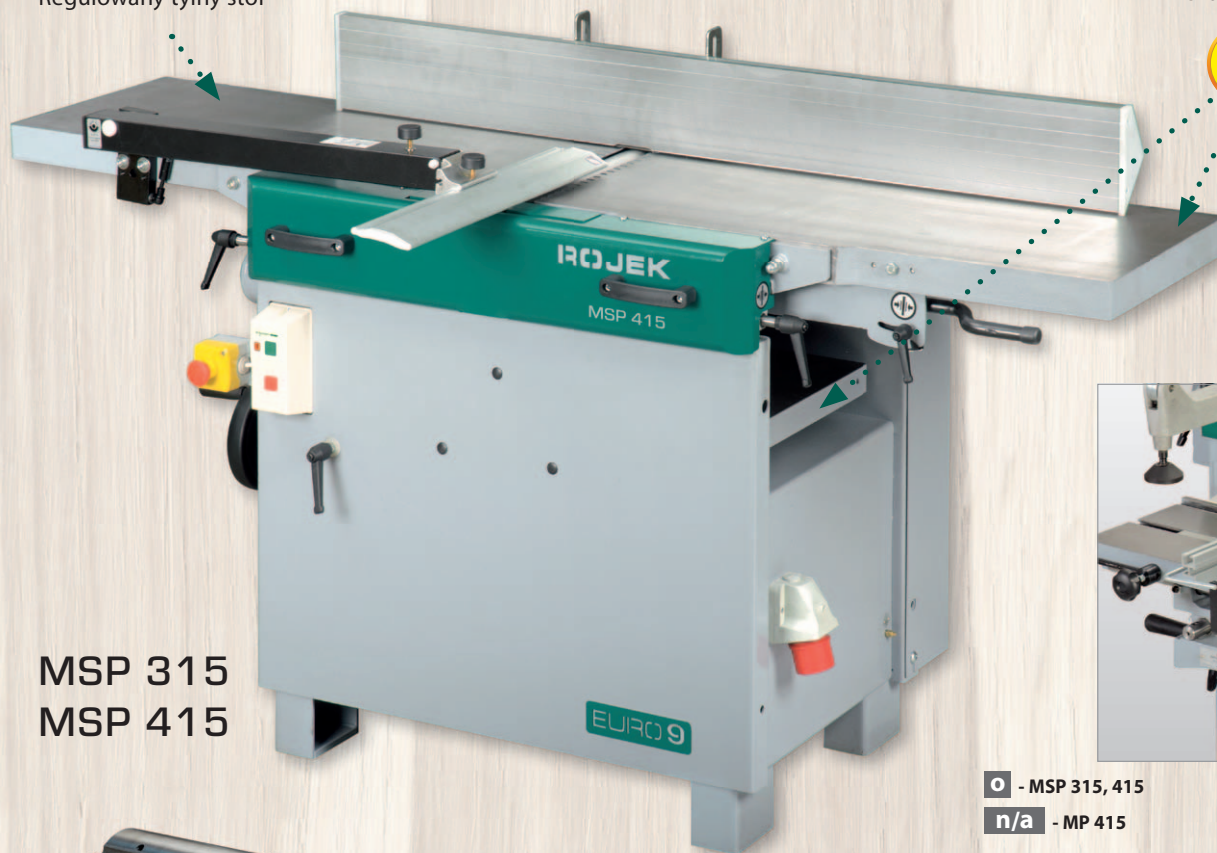

MSP 315
MSP 415



o - MSP 315, 415


n/a - MP 415

Przystawka wiertarska



s

4-nożowy wał ROJEK

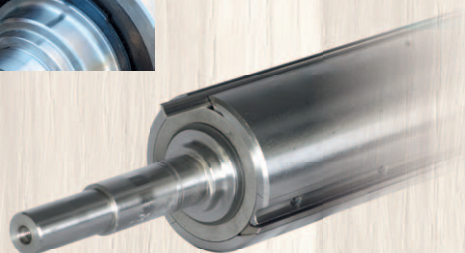

o

Głowica TERSA – MBM trzynożowa



MP 415

s - standard

o - opcja


n/a - niemożliwe



s - MSP 315, 415

n/a - MP 415

Jednocześnie składane stoły wyrówniarki

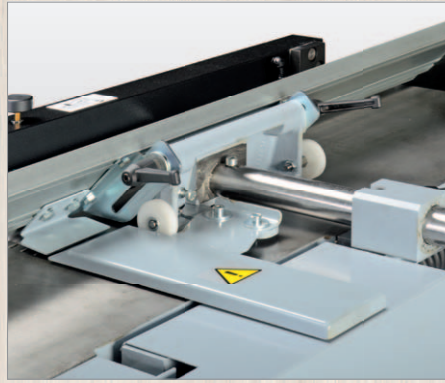

s - MSP 315, 415

n/a - MP 415

Linia prowadzący aluminiowy
anodowany uchylny 90°- 45°




s Regulacja grubości strugania ze skalą



o


Spiralny wał strugający

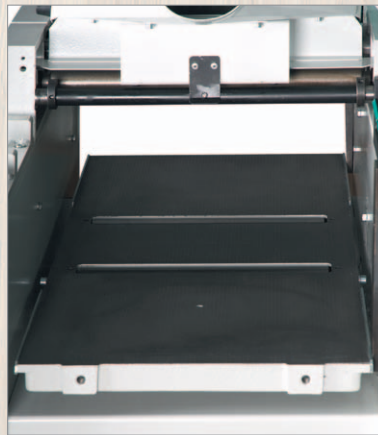

o - MSP 415, MP 415





n/a - MSP 315

Regulowane rolki w stole grubościarki

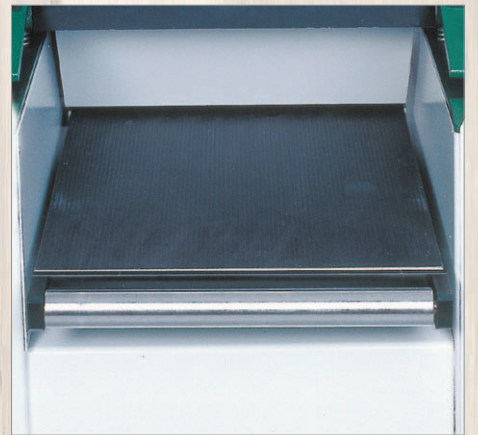

o

Rolki na wejściu i wyjściu stołu grubościarki

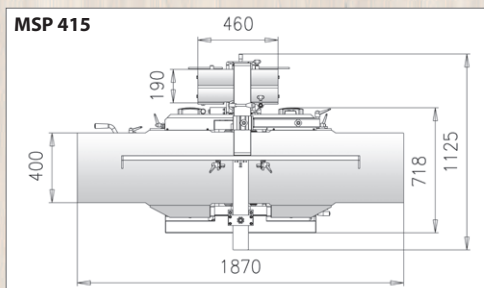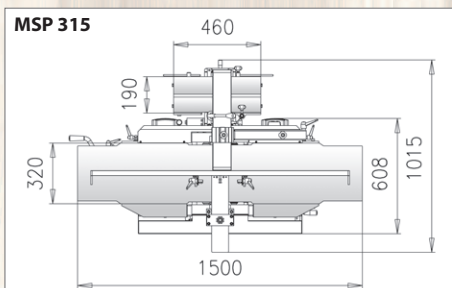

MSP 315 - MSP 415 - MP 415			
	A	B	C
MSP 315	740	1770	1110
MSP 415	850	2150	1110
MP 415	800	1050	1230

	MSP 315 MSP 415	MP 415	
Wymiary stołu wyrówniarki	1500 x 320 mm 1850 x 420 mm	-	
Wymiary stołu grubiarki	750 x 308 mm 750 x 408 mm	750 x 408 mm	
Wysokość maszyny	1050 mm	1050 mm	
Srednica wałka 4-nożowego	95 mm	95 mm	
Średnica rolek posuwu	40 mm	40 mm	
Ilość noży	4	4	
Kąt przechyłu liniału wahadłowego	0° - 45°	-	
Obroty wału nożowego	4200 / min.	4200 / min.	
Max szerokość strugania wyrówniarki	310 mm 410 mm	-	
Max szerokość strugania grubiarki	300 mm 400 mm	400 mm	
Max. grubość strugania grubiarki	230 mm	230 mm	
Max warstwa strugania wyrówniarki	4 mm	-	
Max. warstwa strugania grubiarki	5 mm	5 mm	
Prędkość posuwu (opcja 2 biegi)	8 m/min (7,5/15; 5/10)	5/10 m/min (7,5/15)	
Moc glownego silnika	4,4 kW *	4,4 kW *	
Moc silnika posuwu (OPCJA MSP 415, MP 415)	(0,35 / 0,45 kW)	(0,35 / 0,45 kW)	
Średnica wylotu do odciągu	100 mm	120 (100) mm	
Waga brutto/ netto	330 / 305 kg 390 / 360 kg	310 / 290 kg	
OPCJA:			
VDA 315 L	Wymiary stołu	460 x 190 mm	-
	Uchwyt wiertła	0 - 16 mm	-
	Max. wysokość dłutowania nad stołem	125 mm	-
	Max. przesuw poprzeczny stołu	180 mm	-
	Max. przesuw wzdłużny stołu	135 mm	-
	Waga brutto/ netto	40 / 37 kg	-

*) S6 40%



ROJEK dřevoobřáběcí stroje a. s.
U Kapličky 1055, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Czech Republic
www.rojek.cz

100 years
TRADITION SINCE 1921

Tel.: +420 494 339 140
Fax: +420 494 323 341
e-mail: export@rojek.cz

Dane DEALERA:

WK-MASZYNY - ROBERT WRÓBEL
UL. PERŁOWA 8A, 32-800 BRZESKO
TEL. +48 530 485 035
e-mail: rojektechnika@gmail.com
www.wkmaszyny.pl